

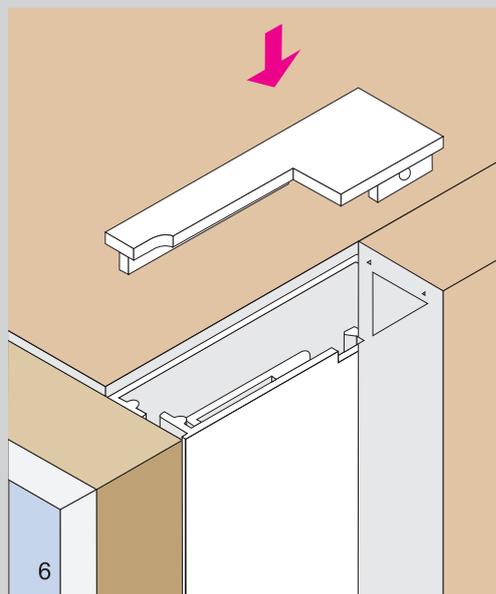
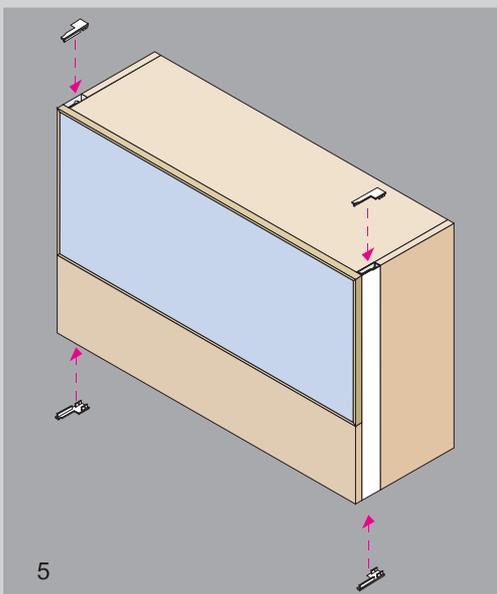
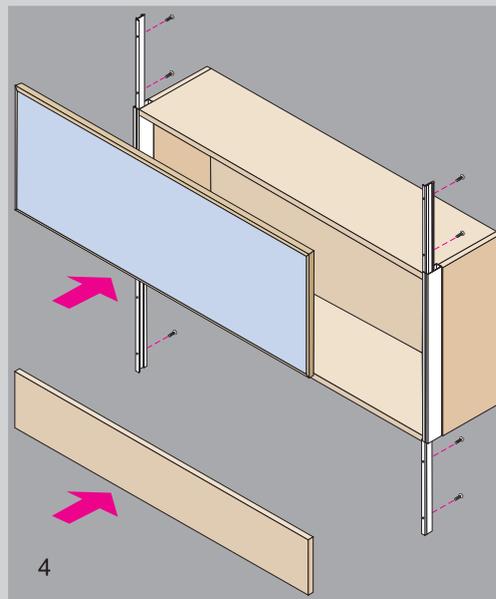
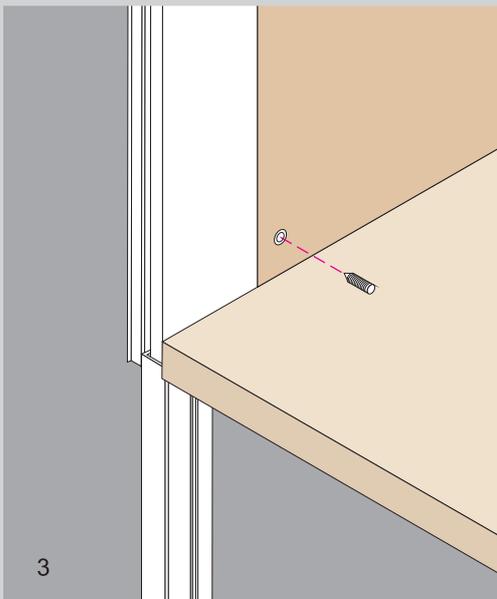




▷ DUE TEGZI:  
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РАЗДВИЖНЫЕ  
СИСТЕМЫ

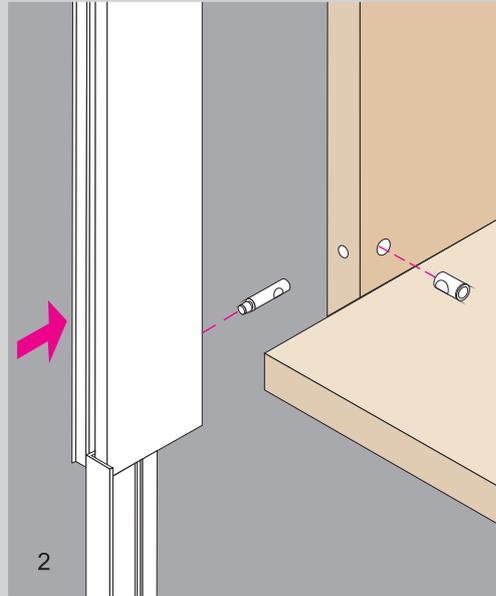


- Вертикальная раздвижная система с дверями, которые открываются в одной плоскости
- Запатентованный механизм открывания
- Нижняя дверь должна весить в два раза тяжелее, но при этом в два раза уже верхней
- Двери могут быть выполнены из дерева, алюминиевого профиля со стеклом
- Минимальная зона помех, механизм раздвижения внутри боковых стенок, изготовленных из анодированного алюминия

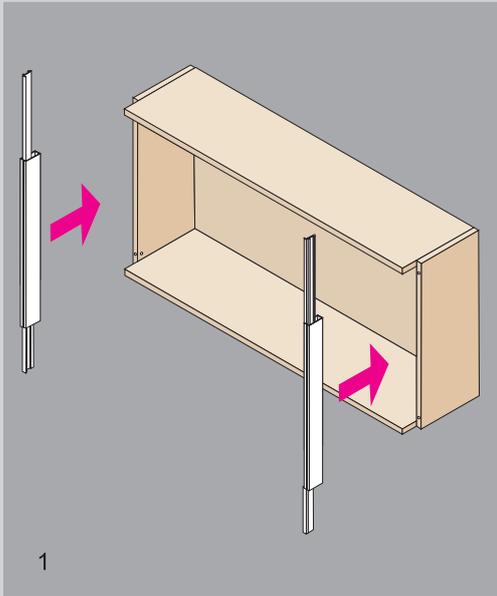

- Вставьте раздвижную систему в корпус шкафа (рис. 1)
- Зафиксируйте механизмы, используя эксцентриковые стяжки (рис. 2,3)
- Смонтируйте двери на крепления раздвижной системы и заблокируйте их шурупами М4 (рис. 4)
- Вставьте верхние и нижние заглушки (рис. 5,6)
- В верхней части механизма находится регулировка горизонтальности дверей

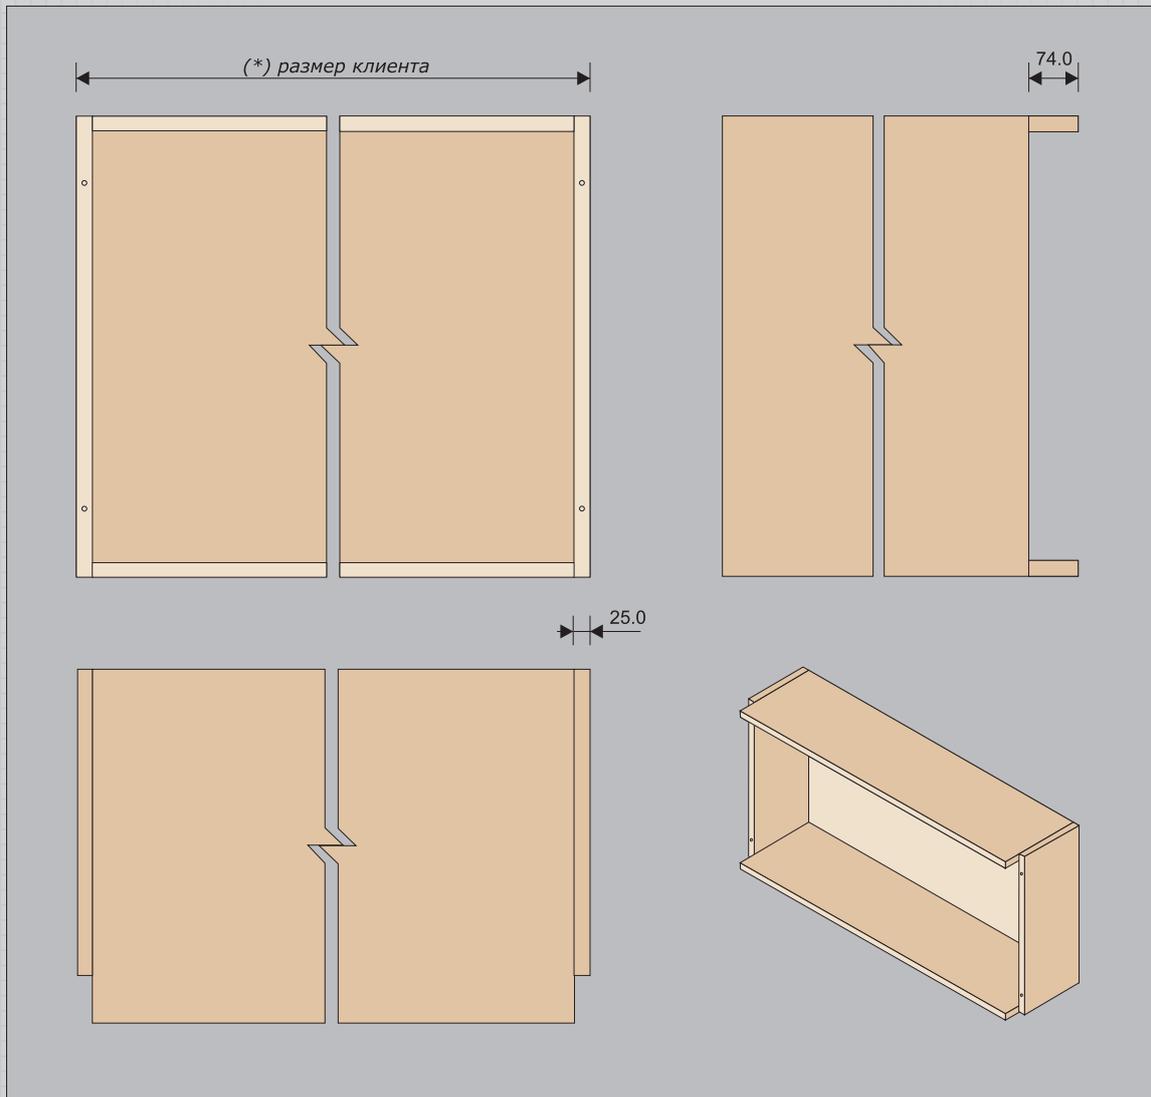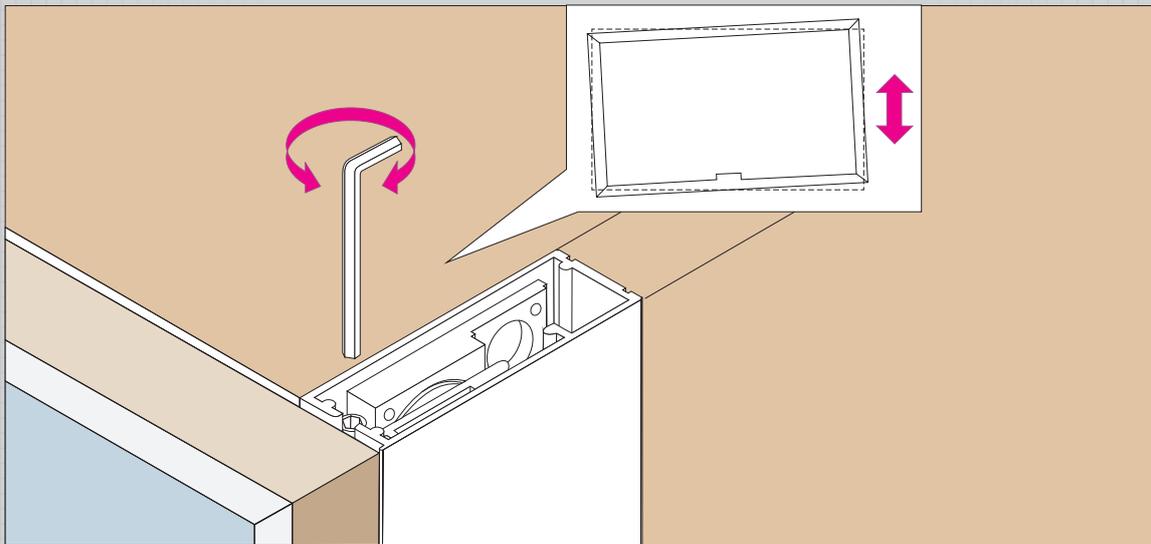

- Регулировка: специальный винт на верхней части раздвижной системы регулирует горизонтальность двери

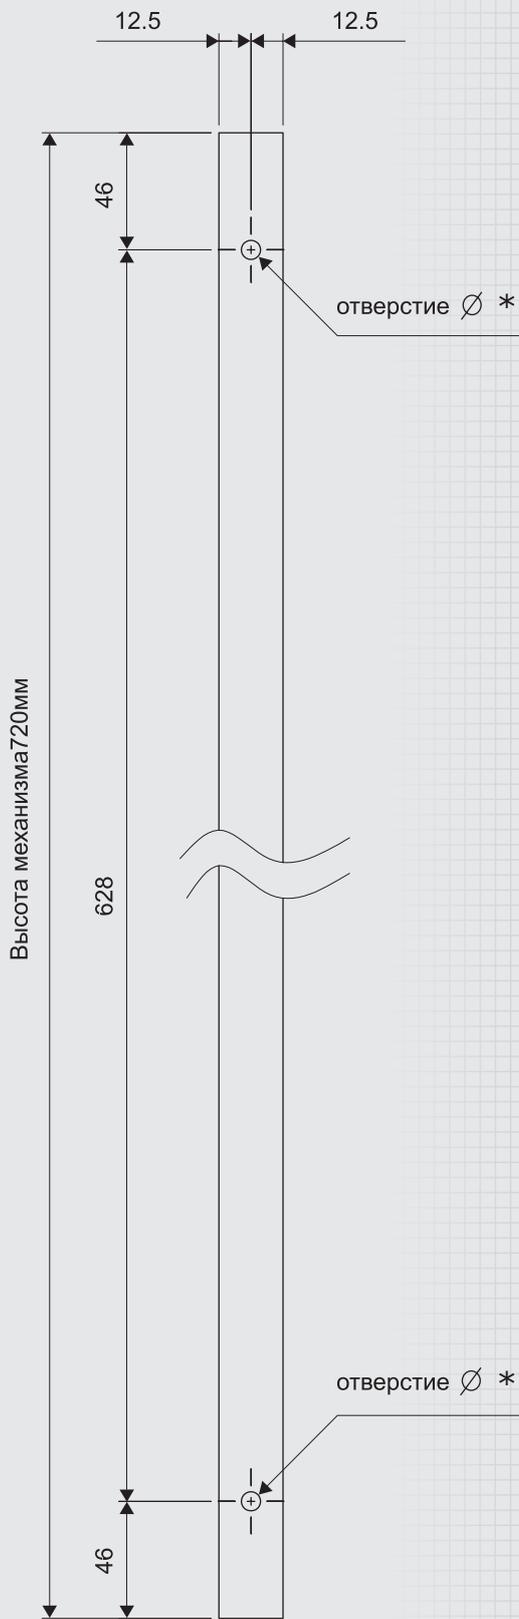

\* размер клиента